

Bon de commande

Système de mur tout-en-un Archisol®



ArcelorMittal

Société

Contact Téléphone

E-mail

Réf. chantier Date

Panneau Archisol®

Épaisseur d'isolant (mm)

60 80 100 120 140

Sens de pose

Pose verticale Pose horizontale

Épaisseur des parements (mm)


Extérieur 0,75 Standard Intérieur 0,40 Standard 0,50 0,60

Coloris Archisol Extérieur Intérieur




Pose directe Pose en simple réseau d'ossature Pose en double réseau d'ossature

Débords D

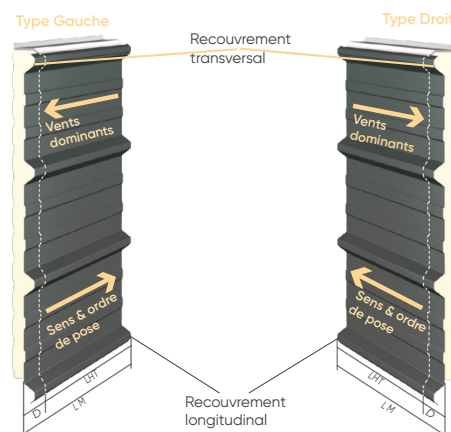

Ecarteur Oméga



Largeur de semelle (mm)

60 80

Longueur souhaitée (maximale 6 000 mm) :

Peau extérieure du système (indiquer le nom du parement ou profil métallique retenu ou préciser s'il s'agit d'autre matériau de type bois, HPL,...)

Une étude de portée tenant compte de la peau retenue a-t-elle été effectuée Oui Non

NB : Les peaux extérieures métalliques posées sont validées par ATEX sous réserve de provenir d'ArcelorMittal Construction France.

Nombre d'éléments	Sans démoussage	Avec démoussage (cette partie du tableau est à renseigner seulement si des débords sont souhaités)		
	Longueur totale du panneau sans démoussage (= LHT) (mm)	Débord D Type Gauche (50-100-150-200-300 mm)	Débord D Type Droit (50-100-150-200-300 mm)	Longueur moussée du panneau (= LM = LHT - débord D) (mm)