

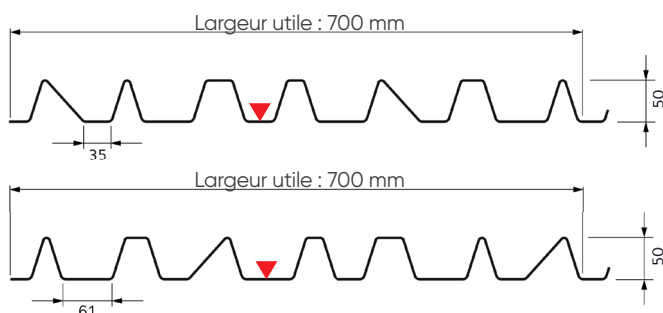


Plaque nervurée pour bardage simple et double peau

Haironville (FR)

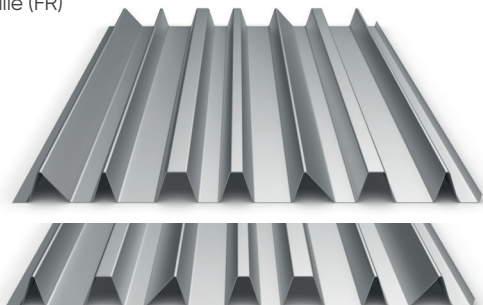

- Des longueurs plus courtes, jusqu'à 200 mm, sont disponibles sur demande.
- Longueur minimale 1 800 mm / Longueur maximale 12 000 mm.
- Longueur maximale conseillée en pose horizontale: 9 500 mm
- Epaisseur minimale en pose horizontale : 0,75 mm
- La pose horizontale peut entraîner un encrassement notable des ondes



Recouvrement

Masse surfacique

Epaisseur (mm)	0,63	0,75	0,88
Masse (kg/m ²)	8,37	9,97	11,69

Tableau des charges maximales admissibles en kN/m² en fonction des portées d'utilisation

Pour une pose en simple peau horizontale, la portée est limitée à 3 m.
 Pour une pose en double peau la portée est limitée à 2 m.

		2 APPUIS		Portée (m)	3 APPUIS		
		Epaisseur (mm)			Epaisseur (mm)		
		0,63	0,75		0,63	0,75	
Simple & double peau	Pression	2,00	2,00	≤ 2,25	2,00	2,00	Pression
	Dépression	1,79	2,00		1,96	2,00	Dépression
	Pression	1,58	1,98	2,50	2,00	2,00	Pression
	Dépression	1,41	1,71		1,78	2,00	Dépression
	Pression	1,20	1,49	2,75	2,00	2,00	Pression
	Dépression	1,10	1,33		1,63	2,00	Dépression
	Pression	0,93	1,15	3,00	1,84	2,00	Pression
	Dépression	0,88	1,06		1,51	1,85	Dépression
Simple peau verticale	Pression	0,73	0,91	3,25	1,56	1,85	Pression
	Dépression	0,72	0,86		1,27	1,55	Dépression
	Pression	0,59	0,73	3,50	1,31	1,42	Pression
	Dépression	0,59	0,71		1,07	1,32	Dépression
	Pression	0,49	0,60	3,75	1,07	1,21	Pression
	Dépression	0,50	0,59		0,92	1,14	Dépression
	Pression		0,49	4,00	0,89	1,04	Pression
	Dépression		0,50		0,79	0,99	Dépression
	Pression			4,25	0,75	0,91	Pression
	Dépression				0,69	0,87	Dépression
	Pression			4,50	0,64	0,80	Pression
	Dépression				0,61	0,77	Dépression

Tableau de charge selon les normes françaises