

Bon de commande panneaux de couverture

Ondatherm® T/TH, Ondatherm® T iQ+/TH iQ+, Ondatherm® L et Eklipstherm A


Société

Contact Téléphone

E-mail

Réf. chantier.....

Date

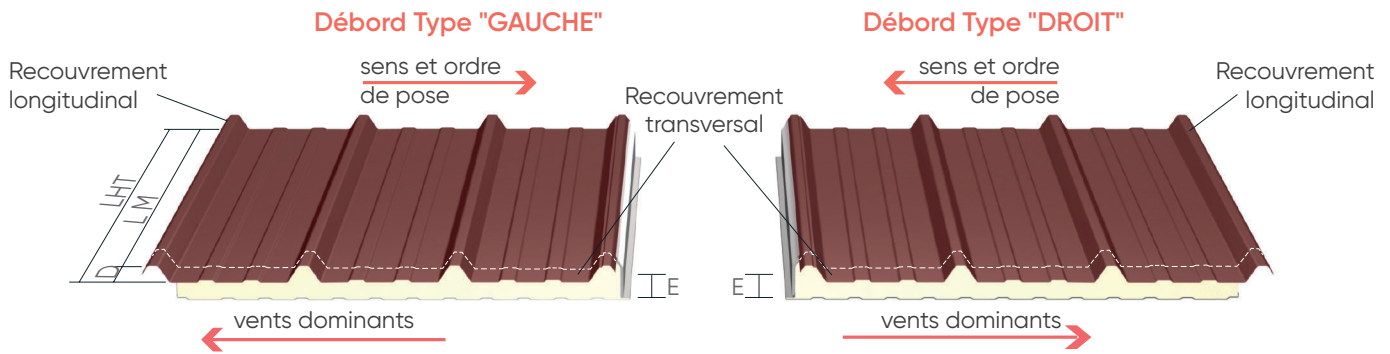

Eklipstherm A

Ondatherm® L Parements en 0,40 / 0,40 mm
Isolant (E) de 40, 60 & 80 mm

Ondatherm® T TH T iQ+ TH iQ+

Epaisseur de mousse [E] (mm)

30 40 50 60 80 100 120 140

Epaisseur des parements (mm)

Extérieur 0,60 (standard) 0,40** 0,50 0,75 Intérieur 0,40* (standard) 0,50 0,60

** Pour Ondatherm® L uniquement

* Pour panneaux autres qu'Ondatherm® L : Epaisseur 0,40 mm uniquement combinée à un parement extérieur de 0,60 mm ou 0,75 mm

Coloris Extérieur : Intérieur :

Avec Relevé au faîtage Avec Larmier à l'égout Emballage standard Emballage Octopus

Nombre d'éléments	Sans démoussage Longueur totale du panneau sans démoussage (= LHT) (mm)	Avec démoussage (cette partie du tableau est à renseigner seulement si des débords sont souhaités)		
		Débord D Type Gauche (50*-100*-150-200-300 mm)	Débord D Type Droit (50*-100*-150-200-300 mm)	Longueur moussée du panneau (= LM = LHT - débord D) (mm)

* Les débords de 50 et 100 mm sont utilisables à l'égout mais pas en recouvrement transversal.

En cas de relevés en faîtage ou larmiers en égout, l'emballage Octopus est obligatoire