

Questionnaire de détermination



Planchers Cofradal® 200 & Cofradal® 260

ArcelorMittal

Date

Fiche de renseignement destinée aux demandeurs d'une étude de plancher Cofradal®

Demandeur

Société :

Contact : Département :


Tel : Email :

Référence


Affaire :

Lieu : Surface du plancher : m²

Cofradal® 200

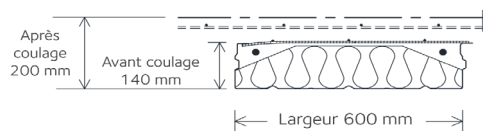

Cofradal® 260

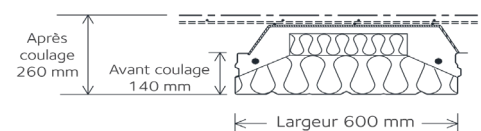

Données relatives à l'étude

Produit à étudier Cofradal version standard Cofradal version décibel

Portée maximale des planchers (m) « distance entre nus d'appuis » : ▲ L ▲ Portée L : m

Charges permanentes G' : daN/m² (hors poids propre du plancher)

Charges d'exploitation Q : daN/m²

Résistance au feu REI (en min) : 30 60 90 120

Flèche admissible : L/350^{ème} L/500^{ème}

Questions complémentaires : cocher Oui/Non et préciser

• La sous-face du profil sera-t-elle soumise à une exposition extérieure (sous-face de balcon, ...) : Oui Non

Si oui, précisez l'ambiance (bord de mer, ...) :

• La sous-face du profil restera-t-elle apparente en phase d'exploitation des locaux : Oui Non

Si oui, sous-face prélaquée décibel obligatoire :

Surface < 800 m² : Hairplus équivalent RAL 9010 uniquement

Surface > 800 m² : Autres coloris disponibles sur commande.

Renseignements complémentaires :

.....

.....

.....

Contact ArcelorMittal Construction France

M. Serge Pradeille | Bureau d'études de Montpellier

Tel : 04 67 52 51 76 | Fax : 04 67 52 54 02 | Email : serge.pradeille@arcelormittal.com

Edition N°5 | Juin 2023