Bon de commande translucides

Pour panneaux ou profils de couverture

Société .....

Contact ..... Téléphone .....

E-mail .....

Réf. chantier .....

Date .....

Eclairant double peau - Pour panneau Ondatherm® T

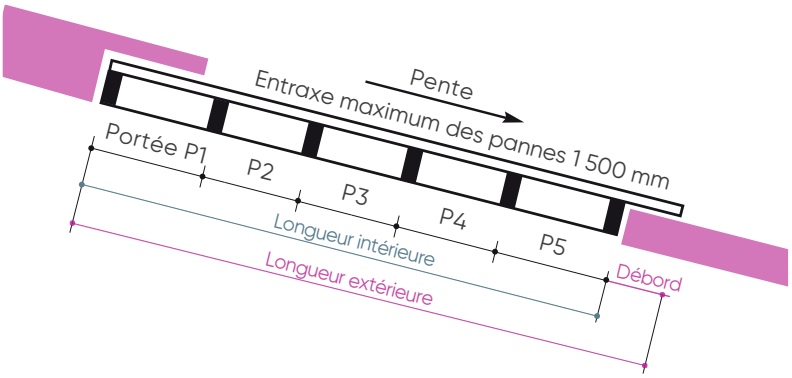

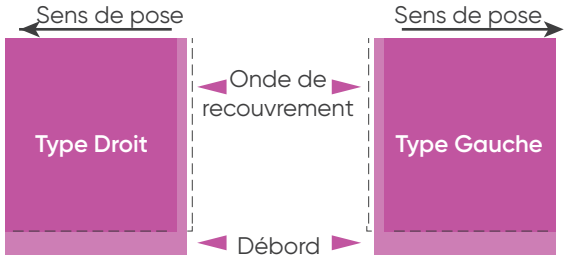

☐ Extérieur Polyester / Intérieur Polyester

☐ Extérieur Polycarbonate / Intérieur Polycarbonate

☐ Extérieur Polycarbonate / Intérieur Polycarbonate
Version renforcée pour entraxe supérieur à 1 500 mm

Epaisseur (mm) ☐ 30 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 60 ☐ 80 ☐ 100 ☐ 120 ☐ 140

Nombre	Longueur extérieure (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	P3 (mm)	P4 (mm)	P5 (mm)	Débord (mm)	Type Gauche	Type Droit