



Hacierba[®] 1.600.150P ArcelorMittal

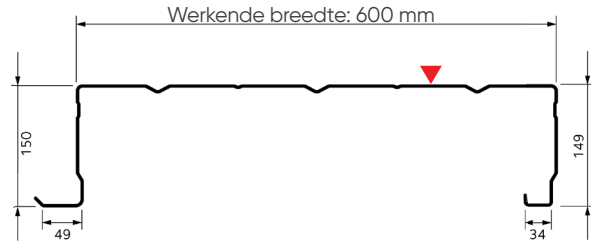

Geperforeerde binnendoos voor dubbelwandige bekleding type P

Strasbourg (FR)

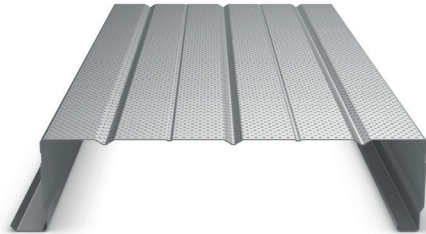

Gewicht

Dikte (mm)	0,75	0,88	1,00
Gewicht (kg/m ²)	9,00	10,56	12,00



Minimale lengte 1800 mm /
Maximale lengte 16 000 mm
Kortere lengtes tot 500 mm op aanvraag verkrijgbaar.

Overspanningstabel

Normaal toelaatbare belastingen in kN/m² afhankelijk van de gebruiksoverspanningen bij gelijke overspanningen

	2 STEUNEN ▲▲			Overspanning (m)	3 STEUNEN ▲▲▲			
	Dikte (mm)				Dikte (mm)			
	0,75	0,88	1,00		0,75	0,88	1,00	
Druk	1,16			4,00	1,27			Druk
Onderdruk	1,47				0,85			Onderdruk
Druk	1,04			4,25	1,18	1,39		Druk
Onderdruk	1,30				1,00	1,17		Onderdruk
Druk	0,94	1,10		4,50	1,11	1,30		Druk
Onderdruk	1,16	1,36			1,08	1,27		Onderdruk
Druk	0,86	1,00	1,14	4,75	1,04	1,22	1,38	Druk
Onderdruk	1,04	1,22	1,39		1,12	1,32	1,50	Onderdruk
Druk	0,78	0,92	1,05	5,00	0,96	1,13	1,28	Druk
Onderdruk	0,94	1,10	1,25		1,06	1,25	1,42	Onderdruk
Druk	0,72	0,84	0,95	5,25	0,89	1,05	1,19	Druk
Onderdruk	0,83	0,98	1,11		0,96	1,13	1,28	Onderdruk
Druk	0,66	0,77	0,88	5,50	0,83	0,98	1,11	Druk
Onderdruk	0,74	0,87	0,99		0,87	1,03	1,17	Onderdruk
Druk	0,61	0,71	0,81	5,75	0,78	0,91	1,04	Druk
Onderdruk	0,67	0,78	0,89		0,81	0,95	1,08	Onderdruk
Druk	0,56	0,66	0,75	6,00	0,73	0,86	0,97	Druk
Onderdruk	0,60	0,70	0,80		0,75	0,88	1,00	Onderdruk
Druk	0,52	0,61	0,69	6,25	0,69	0,81	0,92	Druk
Onderdruk	0,54	0,63	0,72		0,70	0,82	0,93	Onderdruk
Druk	0,48	0,57	0,64	6,50	0,65	0,76	0,87	Druk
Onderdruk	0,49	0,57	0,65		0,65	0,77	0,87	Onderdruk
Druk	0,45	0,53	0,60	6,75	0,62	0,72	0,82	Druk
Onderdruk	0,44	0,52	0,59		0,61	0,72	0,82	Onderdruk
Druk	0,42	0,50	0,56	7,00	0,58	0,69	0,78	Druk
Onderdruk	0,40	0,47	0,53		0,58	0,68	0,77	Onderdruk
Druk		0,46	0,53	7,25	0,56	0,65	0,74	Druk
Onderdruk		0,43	0,48		0,54	0,64	0,72	Onderdruk
Druk		0,44	0,50	7,50	0,53	0,62	0,71	Druk
Onderdruk		0,39	0,44		0,51	0,60	0,68	Onderdruk
Druk			0,47	7,75	0,50	0,59	0,67	Druk
Onderdruk			0,40		0,49	0,57	0,65	Onderdruk
Druk			0,44	8,00	0,48	0,57	0,64	Druk
Onderdruk			0,37		0,46	0,54	0,61	Onderdruk

Overspanningstabel volgens Franse normen